PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ŁĄCZNIK DO PÓŁEK ŚRODKOWYCH MSV-LR32 D8/25 203169

Cena netto: 250,71 zł
Cena brutto: 308,37 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Nowe łączniki DOMINO do korpusów i mebli umożliwiają stabilne, a jednocześnie elastyczne i możliwe do ponownego rozdzielenia łączenie.

Dzięki dużej wszechstronności zastosowań mogą być używane do łączenia narożników, półek środkowych i do połączeń z wykorzystaniem rzędu otworów.

Wyjątkowa elastyczność, szybkość i wydajność.

Inteligentny system DOMINO umożliwia łatwe i dokładne pozycjonowanie połączeń, wobec czego zbędne jest stosowanie dodatkowych przykładnic i innych pomocy, a praca staje się wydajna i przebiega sprawnie

Duża droga wysuwu i długie sworznie łączników maksymalnie ułatwiają montaż mebli. Montaż szaf również nie stanowi problemu

Elementy okuć dopasowane do powierzchni chronią części mebla przed zarysowaniem


Tolerancja frezowania i cięcia do 1,4 mm zostaje bez problemu skompensowana przez okucie

Nowe łączniki DOMINO do korpusów i mebli, umożliwiające również ponowne rozdzielenie połączonych elementów, nadają się idealnie do płyt o grubości od 18 do 28 mm

Do 25 połączeń półek środkowych za pomocą DF 500 i systemu do rzędu otworów

Szablon wiertarski jest niezbędny do wykonywania otworów pod łączniki DOMINO D 8 mm

Łącznik DOMINO / DOMINO LR MSV-LR 32 D8/25 pozycjonowany jest w ścianie bocznej szafy w rzędzie otworów 5 mm oraz spodzie za pomocą frezarki do połączeń DOMINO DF 500

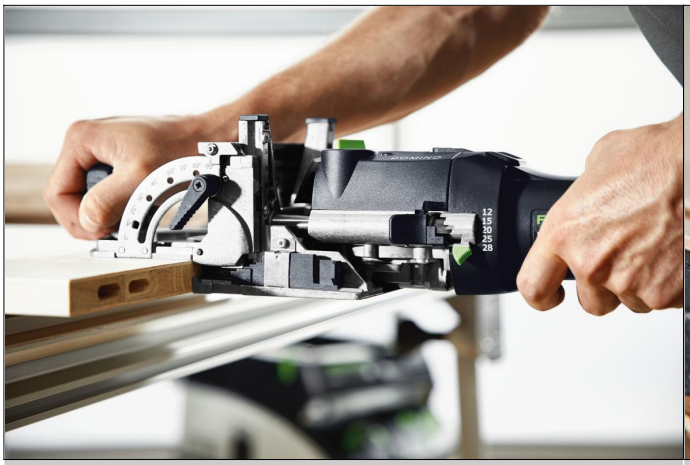

Przy użyciu frezarki do połączeń DOMINO DF 500 Dzięki frezarce do połączeń DOMINO DF 500 wszystkie połączenia można wykonać prosto i łatwo.




Jedna do wszystkich zastosowań Łącznik DOMINO do ścian bocznych umożliwia łączenie rzędu 32 otworów z dwiema podstawami szafy na tej samej wysokości. Okucie wkręcane jest bezpośrednio w otwór 5 mm w rzędzie. Spody można następnie przymocować jak zwykle, korzystając z wyfrezowanego otworu.



Prościej się nie da Nie istnieje prostszy sposób na łączenie narożników z możliwością ponownego rozdzielenia. Szablon do wykonywania otworów umożliwia dokładne pozycjonowanie i wykonywanie otworu na odpowiedniej głębokości, a więc pracę bez błędów.



Optymalną trwałość Kotwa rozporowa nadje połączeniu optymalną trwałość i gwarantuje wysoką stabilność narożnika.

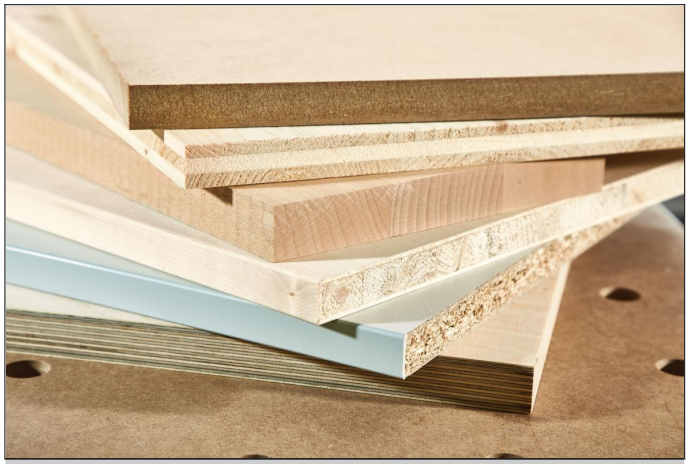

Materiały o różnej grubości. Nie ma problemu. Łączniki nadają się do wszystkich materiałów o grubości od 18 do 28 mm.

Dane techniczne

Łącznik DOMINO 8 mm (do wyfrezowanego otworu)	D8
Grubość płyty	18 – 28 mm
Średnica otworu na sworzeń euro	5 mm
Głębokość frezowania DOMINO dla spodu	28 mm
Średnica otworu w spodzie	15 mm

Wyposażenie standardowe

25 x Sworzeń z gwintem zewnętrznym MSV

25 x Sworzeń z gwintem wewnętrznym MSV

50 x Półskorupy z tworzywa sztucznego

50 x Kotwa poprzeczna z wkrętem bez łba

Bez osłon

W kartonie