PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT PIŁA DIAMENTOWA MULTI UNIWERSALNA, SERIA 235

Dostępny do 21 dni
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Dzięki nowej konstrukcji minimalizacji wrębu za ostrzem udało się zredukować hałas do 15 dB w porównaniu z tradycyjnymi piłami z węglików spiekanych.

Przy poziomie hałasu około 70 dB podczas pracy nie ma potrzeby zakładania słuchawek ochronnych.

Nowy standard przemysłowy z uniwersalnym zastosowaniem w niezliczonych materiałach.

Piła diamentowa dla wszystkich pilarek przenośnych, pilarek formatowych stołowych i pionowych, systemach CNC i liniach przelotowych.

Specjalny kształt zęba (HR) zapewnia doskonałą jakość cięcia.

Zęby są zaskakująco cienkie!

Szerokość cięcia wynosi zaledwie 2,5 mm i generuje zauważalnie niższe tarcie podczas cięcia, a zatem również

wymaga mniejszej mocy podczas użytkowania.

Możliwość ponownego ostrzenia maksymalnie 2 razy.

Żywotność jest 20-krotnie dłuższa niż tarczy z ostrzami z węglików spiekanych.


Zalecamy stosowanie klina rozporowego o grubości pomiędzy 2,0 - 2,4 mm.

Zalecamy regularne czyszczenie piły tarczowej.

Zyskasz na długotrwałej i precyzyjnej jakości cięcia i maksymalnym wydłużeniem żywotności innowacyjnych pił.

Dane techniczne


Twardość (HV10)	10.000
Ilość ostrzeń	2x

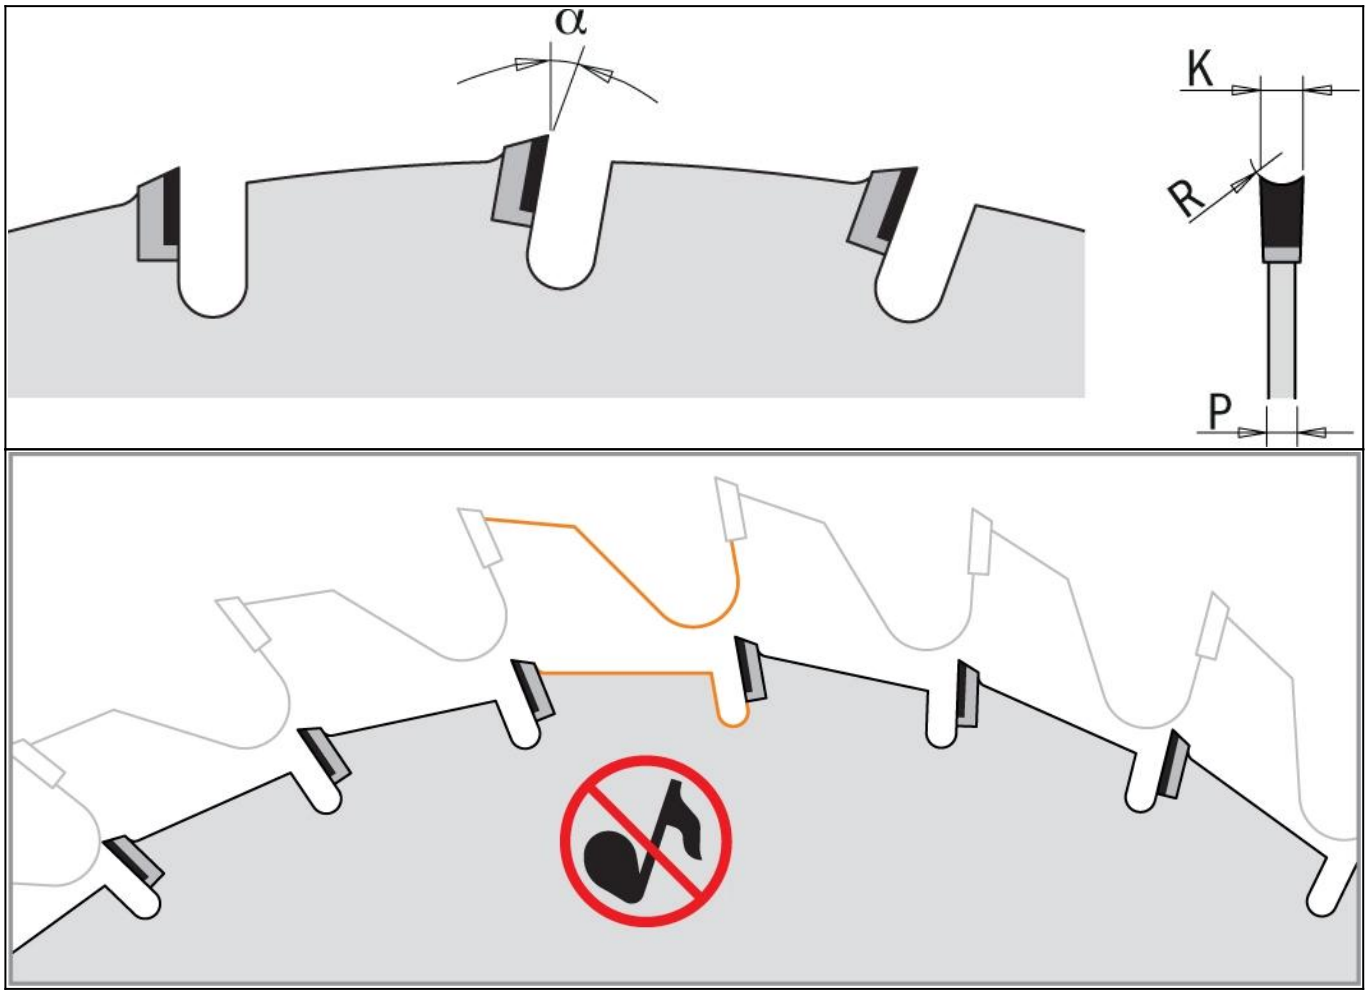

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139


Dzięki zminimalizowanemu wręgowi międzyzębnemu zredukowano hałas o 15 dB(A) w stosunku do standardowych tarcz z zębem HM. Poziom hałasu podczas pracy to niespełna 70dB(A)

Rekomendowane użycie

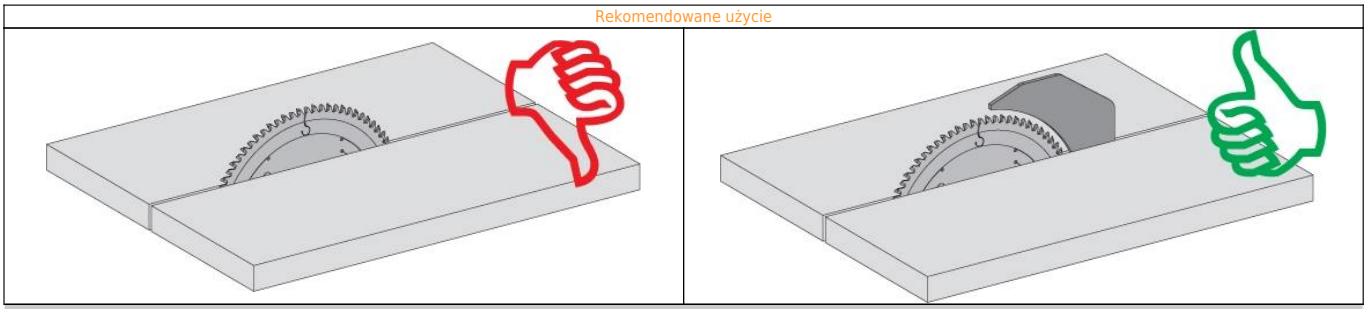

Rekomendujemy używanie klina rozszczepiającego o grubości pomiędzy 2,0 a 2,4 mm.

Dłuższa żywotność dzięki zębom DIA

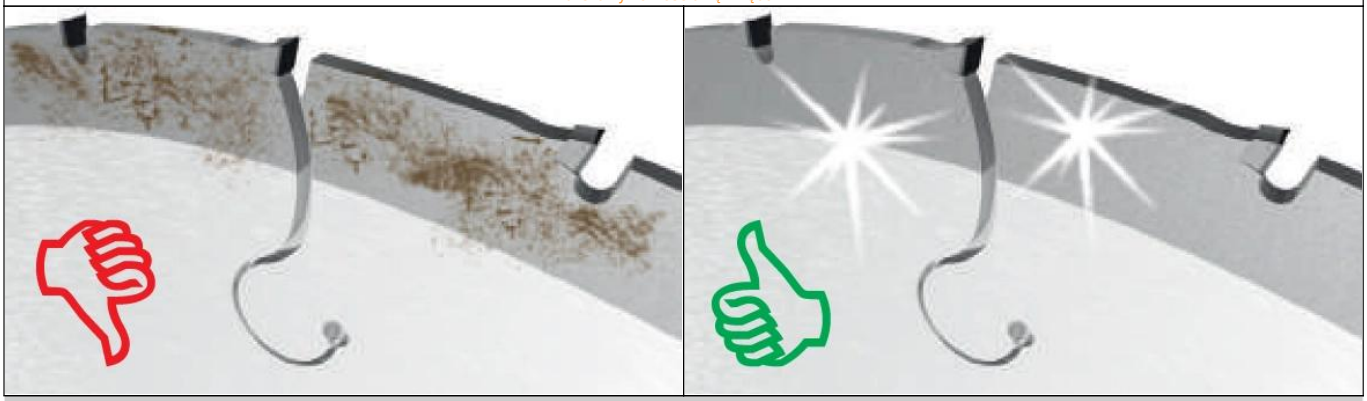

Regularne czyszczenie piły tarczowej. Zyskasz na długotrwałej i precyzyjnej jakości cięcia i maksymalnym wydłużeniem żywotności innowacyjnych pił.

Zastosowanie

Głębokie cięcie, doskonałe wykończenie przy wysokim posuwie i długa żywotność narzędzia.

Tarcza do cięcia płyt włóknisto-cementowych, wiórowo-cementowych itp.

Maszyny

Pilarki tarczowe stacjonarne i przenośne,

Piły formatowe stołowe i pionowe,

CNC i linie przelotowe.

Materiał

Brak ograniczeń, jedna tarcza do cięcia wszystkich materiałów.

Konstrukcja korpusu tarczy oraz geometria zębów gwarantuje szerokie zastosowanie tarczy do cięcia wielu materiałów na bazie drewna, drewnopochodnych oraz kompozytów.

Tarcze Xtreme All-Around cechuje idealna jakość cięcia, nawet do 20 razy dłuższa żywotność oraz ponad 20% redukcja hałasu w porównaniu do standardowych tarcz HM.

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna piły

F [mm] - średnica otworu wewnętrznego

Otwory dodatkowe

Z [szt.] - ilość zębów

K [mm] - grubość zęba

P [mm] - grubość korpusu

alfa [°] - kąt natarcia

D [mm]	F [mm]	K [mm]	P [mm]	Z [szt]	Kształt zęba	alfa [°]	Otwory dodatkowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
160	20	2,2	1,60	20	HR	10	2/6/32	235.160.20H	do 21 dni	1 154,94 zł 1 420,58 zł
250	30	2,5	2,0	36	HR	10	COMBI3	235.250.36M	do 21 dni	2 079,17 zł 2 557,38 zł
300	30	2,5	2,0	44	HR	10	COMBI3	235.300.44M	do 21 dni	2 405,11 zł 2 958,29 zł