
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT BRZESZCZOT SPECJALNY HM JS641HM

Dostępny do 48h
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

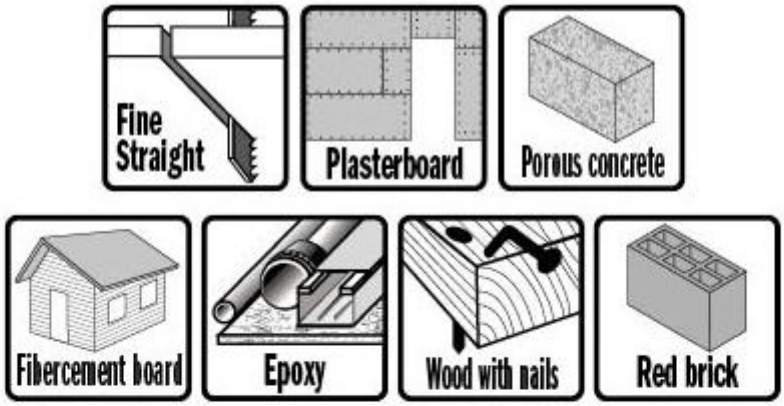





Zastosowanie

Brzeszczot do użytku w materiałach takich jak:

Beton komórkowy, cegła, cement włóknisty, płyty gipsowo-kartonowe, żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym (<100 mm), drewno z gwoździami, Eternit, MDF.

Legenda

L [mm] - długość całkowita

I [mm] - długość cięcia

H [mm] - głębokość cięcia

K [mm] - grubość zęba

TS [mm] - odległość między zębami

TPI [szt] - ilość zębów na cal

L [mm]	I [mm]	H [mm]	K [mm]	TS [mm]	TPI [szt]	Ilość w opakowaniu	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
150	130	19	1,25	4,3	6	2	JS641HM-2	do 48h	70,46 zł 86,67 zł