PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY DIA NEST TOP 3+1 ECO DI035

Dostępny do 45 dni
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Specjalna konstrukcja i ułożenie płytek PKD w frezie wykorzystuje niejednorodność (warstwowość) płyty wiórowej, umożliwiając doskonałą jakość obróbki po obu stronach płyty przy dużych parametrach obróbczych

Podwójne ułożenie płytek podcinających (góra/dół)

Trzy pełne ostrza DIA (ułożone w 3-spiralach z dwoma liniami podcinającymi i dodatkowymi między spiralami)

Wysokość płytki PKD 3,0 mm

Wysoka wydajność -> przystosowane do dużych obciążeń przy posuwach od 10 do 30 m/min

Specjalne rozmieszczenie płytek zmniejsza opory skrawania.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Zastosowanie

Frezy trzpieniowe DIA do nestingu.

Polecane do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe laminowane i melaminowane, MDF oraz inne tworzywa drewnopochodne z doskonałą jakością krawędzi dolnej i górnej płyty.

Praca przy wysokich posuwach.

Kształt ostrzy gwarantuje najlepsze rezultaty podczas obróbki materiałów niejednorodnych i powlekanych.

Przystosowane do posuwu mechanicznego.

Możliwość wiercenia w materiale i dalszego formatowania.

Frezowanie konturowe.

Dane techniczne

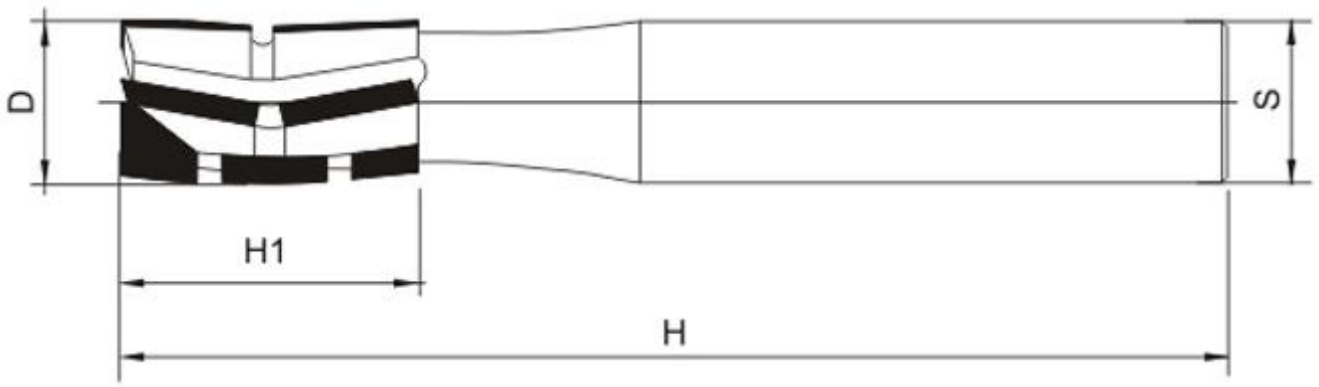

Legenda

D [mm] - średnica freza

H1 [mm] - długość robocza

S [mm] - średnica chwytu

H [mm] - długość całkowita

Z [szt] - ilość ostrzy

D [mm]	H1 [mm]	S [mm]	H [mm]	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
12	21	12	75	3+1	DI035-1212-0005	do 45 dni	709,90 zł 873,18 zł
12	24	12	75	3+1	DI035-1212-0002	do 45 dni	838,80 zł 1 031,72 zł
12	28	12	80	3+1	DI035-1212-0003	do 45 dni	967,70 zł 1 190,27 zł