PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY TRZPIENIOWE DIA TOP ECO Z ŁOŻYSKIEM DOLNYM DI110

Dostępny do 45 dni
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Jedno pełne ostrze DIA (ułożone w potrójnej spirali) lub dwa ostrza (ułożone w poczwórnej spirali).

Wysokość płytki PKD 2,7 mm.

Optymalny posuw 4 m/min.

Możliwość ostrzenia.

Zastosowanie

Frez trzpieniowy z łożyskiem dolnym do frezarek ręcznych o uniwersalnym zastosowaniu.

Polecanym przede wszystkim do obróbki materiałów twardych takich jak: płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne.

Frezowanie obwiedniowe.

Uwaga

Każde ostrzenie zmniejsza średnicę roboczą freza względem łożyska wymaga stosowania dodatkowego szablonu (brak możliwości bazowania na powierzchni obrabianego materiału).

Optymalny posuw zależy od indywidualnych warunków obróbki na maszynie, tj. rodzaju obrabianego materiału, prędkości obrotowej, typu obróbki (obwiedniowy lub rozkrój).

Frezy długości roboczej H1=43 mm wykonane są na specjalnym korpusie z HM (bardziej odpornym na złamania w stosunku do standardowego korpusu stalowego).

Dane techniczne

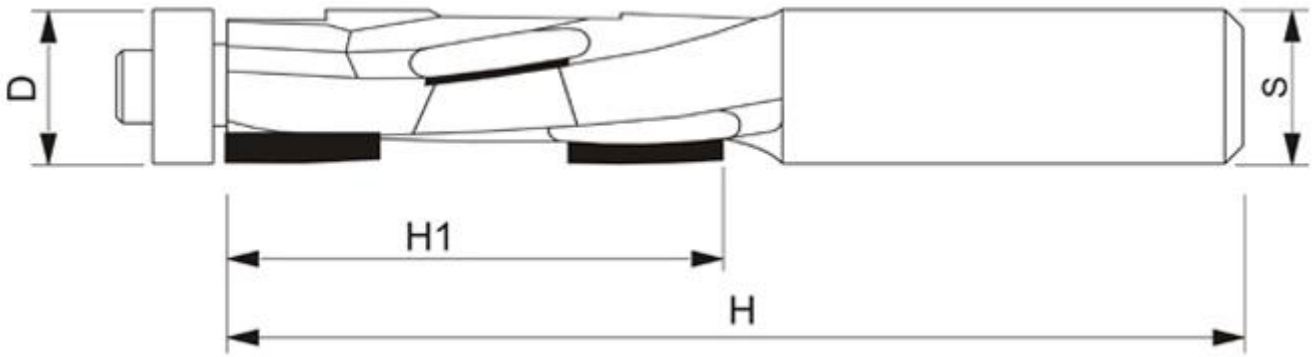

Legenda

D [mm] - średnica freza

H1 [mm] - długość robocza

S [mm] - średnica chwytu

H [mm] - długość całkowita

PKD - ilość płytek

D [mm]	H1 [mm]	S [mm]	H [mm]	PKD	Ilość ostrzy	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
12,7	25	12	80	3	1	DI110-1212-0001	do 45 dni	368,50 zł 453,26 zł
12,7	35	12	90	4	1	DI110-1212-0002	do 45 dni	577,50 zł 710,33 zł
12,7	43	12	100	5	1	DI110-1212-0003	do 45 dni	924,00 zł 1 136,52 zł