PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA STOŁOWA ERIKA 60 972101+092550

Cena netto: 6 378,10 zł
Cena brutto: 7 845,06 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Z optymalnym przepływem powietrza w kanale ssącym, wióry mogą być łatwiej usuwane poprzez podłączenie zewnętrznego odkurzacza przemysłowego.

Przy wadze 22,2 kg - ta ultra-lekka pilarka stołowa jest poręczna i lekka do wniesienia na każde piętro.

Czy to w piwnicy, czy na strychu - pilarkę stołową ERIKA 60 można szybko i bez wysiłku przenieść z jednego miejsca pracy do drugiego.

Działanie pilarki ERIKA 60 jest proste w swojej koncepcji.

Czytelnie zaprojektowane elementy sterujące maszyną są logicznie rozmieszczone na froncie pilarki.

Uwaga użytkownicy pilarek ERIKA: wszystkie akcesoria z poprzednich modeli ERIKA 55 i 60 E mogą nadal być używane na najnowszym modelu pilarki ERIKA 60.

Do przekrojów krytych – bez wysiłku można obniżyć klin rozdzielający.

Przy przerwie w dostawie prądu wyłącznik ma wbudowane zabezpieczenie przed ponownym samoczynnym uruchomieniem maszyny.

Nowy rodzaj kanału odsysającego rewolucjonizuje odciąg – mniej pyłu i wiórów w czasie pracy.

Maksymalna wysokość cięcia 61 mm - przy grubości materiału 12 mm uzyskuje się długość cięcia 215 mm.




Dzięki maksymalnej wysokości cięcia wynoszącej 61 mm i niewielkiej masie ERIKA 60 jest idealna do zastosowania na placu budowy.



Wszystkie elementy obsługi są logicznie rozmieszczone z przodu maszyny.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

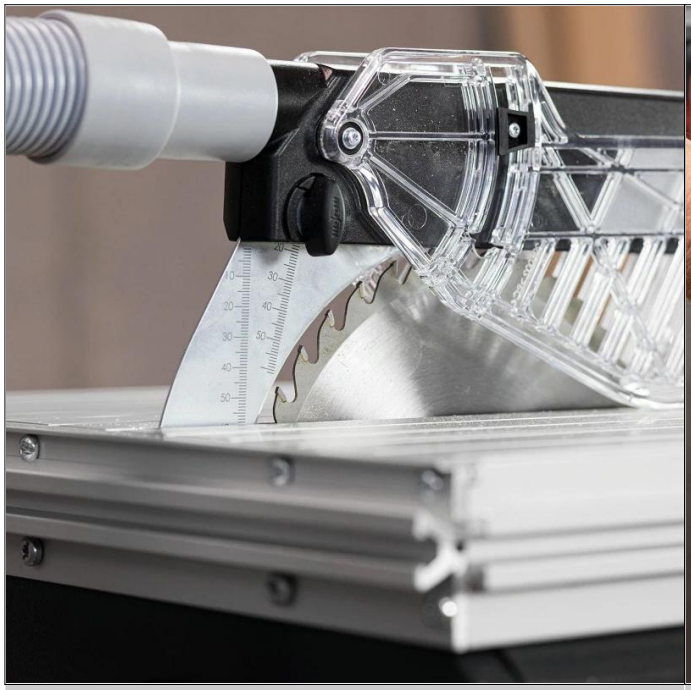

Dwie podziałki zapewniające precyzyjną głębokość cięcia: Do klina rozdzielnika w normalnej pozycji i do obniżonego klina rozdzielnika np. do cięcia pod osłoną.



Zakres obrotu jest regulowany od -2 do 47 mm za pomocą dużego pokrętła.



Funkcję ciągnięcia, wysokość cięcia i pozycję brzeszczotu można wygodnie obsługiwać za pomocą dźwigni.



ERIKA posiada obwiedniowy profil w kształcie jaskółczego ogona, przy którym można wygodnie zamocować ograniczniki i wyposażenie specjalne.

Zastosowanie

Cięcie wzdłużne i poprzeczne

Funkcjonalność stacjonarnej pilarki stołowej

Cięcie pod kątem do 47°

Do cięcia litego drewna, płyt drewnianych, parkietu, paneli, profili aluminiowych, tworzyw sztucznych

Dane techniczne

Wysokość cięcia	2 - 61 mm
Wysokość cięcia przy 45°	2 - 39 mm
Zakres kątów cięcia	-2 - 47°
Długość cięcia	215 mm
Wymiary stołu	412 x 544 mm
Prędkość obrotowa	5500 1/min
Pobór mocy	1300 W
Wysokość robocza stołu bez podstawy	300 mm
Wysokość robocza stołu z podstawa	847 mm
Uniwersalny silnik	230 V / 50 Hz
Ciężar	22,2 kg

Wyposażenie standardowe

Tarcza pilarska HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, WZ, 36 Z, uniwersalna drewno 092550

Tarcza pilarska HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, WZ, 36 Z, uniwersalna drewno 092550

Uniwersalna przykładnica kątowa z prowadnicą wzdłużną 207914

Zestaw do odciągania wiórów 093639

Zacisk

Popychacz 034901

Klucz imbusowy 5 mm 093034

Kabel zasilający 4 m