
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

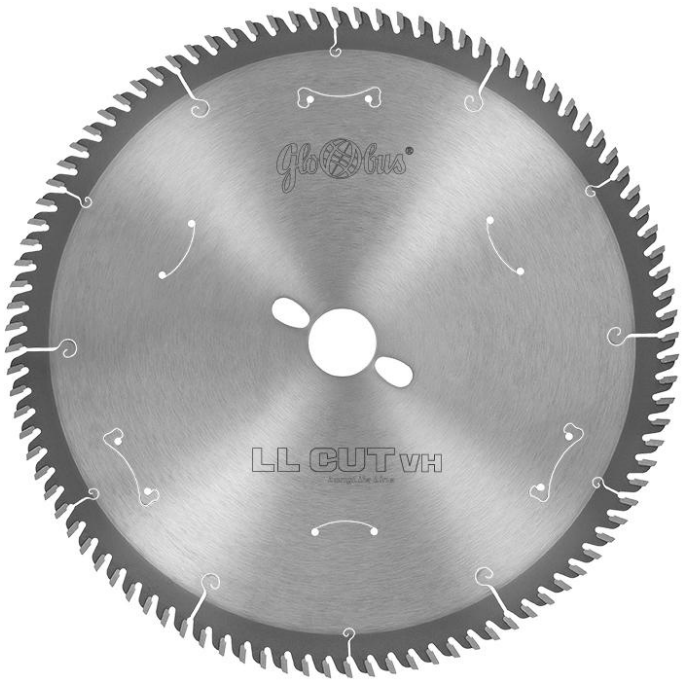

GLOBUS PIŁY LL CUT VH LINE GŁ DO CIĘCIA PŁYT WIÓROWYCH OKLEINOWANYCH I LAMINOWANYCH BEZ PODCINAKA PS342

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Gwarantują wysoką jakość cięcia i super czyste wyjście z materiału.

Bardzo dobra jakość powierzchni po cięciu materiałów obłogowanych oraz pokrytych okleiną naturalną.

Możliwość cięcia płyty meblowej bez używania piły podcinającej (podcinaka).

Wykonane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych są zawężone do setnych części milimetra, otwór wewnętrzny narzędzia o wysokiej jakości i tolerancji H7.

Zastosowany SUPER TWARDY węglik spiekany typu NANOGRAIN o twardości ponad 2250 HV gwarantuje jeszcze dłuższą satysfakcję z efektów pracy piły pomiędzy kolejnymi ostrzeniami.

Serię LL CUT VH line o geometrii GŁ ostrzyć tylko po płaszczyźnie przyłożenia zęba z węglika spiekanego (nie

dopuszczać do dużego stępienia na krawędzi ostrza - promienia większego niż R 1mm)

Zastosowanie

Piła o specjalistycznej geometrii ostrza GŁ10 (pozytyw) i GŁ-5 (negatyw) z wklęsłą (łukową) powierzchnią natarcia zęba, dedykowana do obróbki płyt wiórowych okleinowanych i laminowanych.

Przeznaczona również do cięcia drewna suchego (w tym egzotycznego), płyt z fornirem naturalnym lub płyt obłogowanych (z obłogiem).

Do cięcia na formatyzerkach poziomych (GŁ10) i pionowych (GŁ-5), pilarkach stołowych oraz pilarkach ramieniowych - piły mogą współpracować z piłą podcinającą.

Doskonale sprawdzają się podczas cięcia blatów jak i innych elementów z drewna klejonego.


Szerokie spektrum wysokości przecinanych materiałów (od 10mm do 100mm - m.in. w zależności od średnicy piły).

Możliwość stosowania jednej piły do drewna litego oraz materiałów drewnopochodnych przy zachowaniu bardzo dobrej jakości cięcia.

W celu wydłużenia żywotności piła wymaga ostrzenia na specjalistycznych szlifierkach CNC lub ostrzarkach z intensywnym chłodzeniem olejowym.

Dane techniczne

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

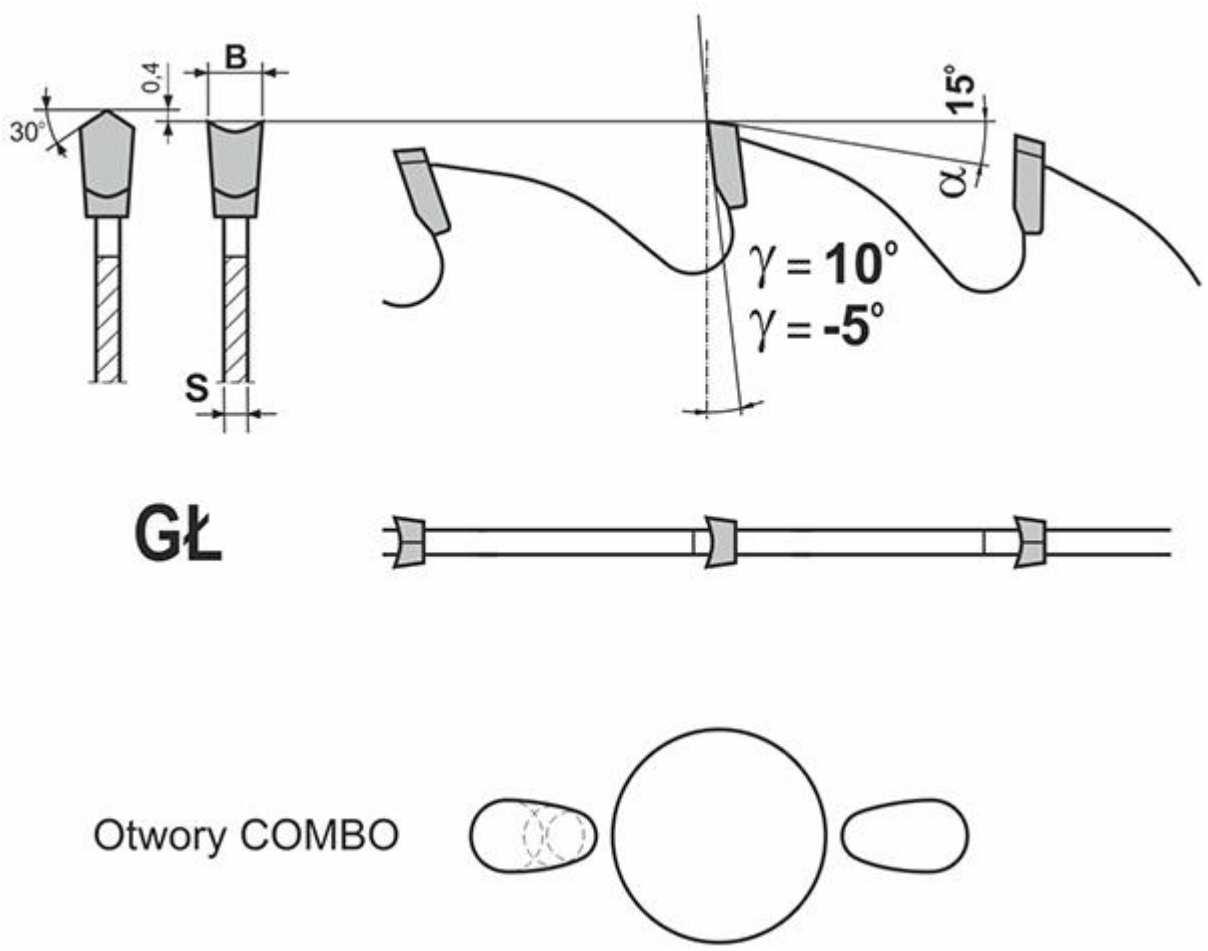

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z	Geometria	Kąt natarcia	Wyciszenie	Otwory zabierakowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
250	30	3,2	2,2	80	GŁ	10	wyciszenie_L	COMBO	PS342-0250-0002	do 72h	332,10 zł 408,48 zł

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z	Geometria	Kąt natarcia	Wyciszenie	Otwory zabierakowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
300	30	3,2	2,2	96	GŁ	10	wyciszenie_L	COMBO	PS342-0300-0001	do 72h	387,90 zł 477,12 zł