PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PILARKA STOLIKOWA TKS 80 EBS ST 840-SET 578108

Cena netto: 15 447,16 zł
Cena brutto: 19 000,01 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Każdego roku pilarki tarczowe powodują ok. 4000 urazów, co odpowiada 16 skaleczeniom na dzień pracy. Około 26% poważnych wypadków prowadzi do otrzymywania renty (Statystyka DGUV „Wypadki przy pracy 2017“). Dzięki

stolikowej pilarce tarczowej TKS 80 ryzyko najcięższych skaleczeń podczas cięcia zostaje zredukowane. Podczas gdy Ty koncentrujesz się na swojej pracy, my ochronimy Twoje najcenniejsze narzędzie – Twoje palce.

Większe bezpieczeństwo: zredukowane ryzyko dla Twoich palców - wrażliwe czujniki zintegrowanej technologii SawStop-AIM zapewniają bezpieczne cięcie materiałów nieprzewodzących. W razie potrzeby technologię SawStop-AIM można wyłączyć

Elastyczność: wysokość cięcia 80 mm, możliwość powiększenia powierzchni roboczej, przykładnica liniowa i kątowa umożliwiają elastyczną pracę, nawet w przypadku dużych elementów obrabianych

Cięcie bez wyrw: mniej wyrw w górnej powierzchni materiału przy cięciu skośnym dzięki możliwości odchylenia tarczy pilarskiej w lewo

Ochrona zdrowia: osłona tarczy ze złączką CLEANTEC zapewnia pracę bez pyłu i dobrą widoczność elementu obrabianego

Oszczędność miejsca: boczny schowek na narzędzia stanowi optymalne miejsce przechowywania tarczy pilarskiej, naboju i popychacza



Zintegrowana technologia SawStop Ryzyko najcięższych skaleczeń podczas cięcia zostaje zredukowane



Wrażliwe czujniki W chwili kontaktu z ludzką skórą ostrze jest zatrzymane w ciągu 5 milisekund i chowane w powierzchni roboczej.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Inteligentny nabój Nabój zwalnia napiętą sprężynę i wystrzeliwuje aluminiowy blok w stronę tarczy pilarskiej. Po zwolnieniu wkład można wymienić kilkoma ruchami.




Elastyczna regulacja wysokości cięcia Dla większych przekrojów poprzecznych wysokość cięcia do 80 mm.



Najwyższa precyzja Mniej wyrw w górnej powierzchni materiału przy cięciu skośnym i wzdłużnym dzięki możliwości odchylenia tarczy pilarskiej w lewo. Więcej miejsca i dobra widoczność elementu obrabianego.

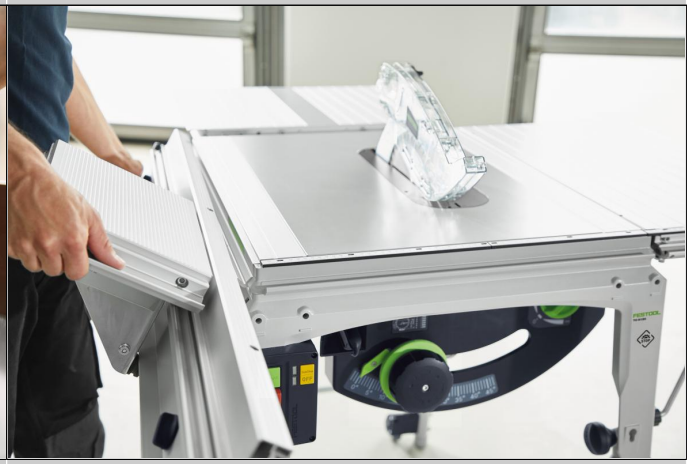

Szeroki zakres wyposażenia systemowego Możliwość poszerzenia i wydłużenia powierzchni roboczej. Stół przesuwny do cięć do 920 mm.

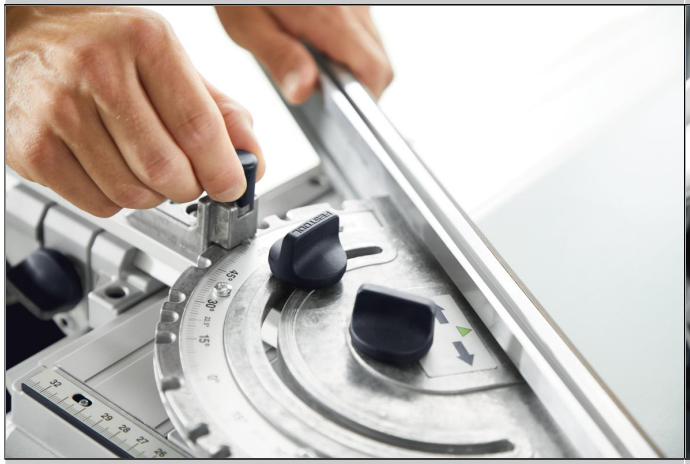

Cięcie z zachowaniem kąta Punkty zatrzaskowe i precyzyjne ustawianie cięć poprzecznych i wzdłużnych.



Opcja Bypass Funkcja SawStop może być w razie potrzeby wyłączona. Można wtedy ciąć materiały przewodzące.

Dane techniczne

Pobór mocy	2200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1700-3500 min-1
Średnica tarczy pilarskiej	254 mm
Wysokość cięcia 90°/45°	80/56 mm
Długość cięcia x grubość materiału	294 x 16 mm
Nastawianie skosu	-2 / 47 °
Wymiary stołu	690 x 580 mm
Wysokość stołu, nóżki złożone	385 mm
Wysokość stołu, nóżki rozłożone	900 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Waga produktu	38,40 kg

Najważniejsze zastosowania

Cięcie poprzeczne do szerokości 840 ze stołem przesuwnym, przy głębokości cięcia 20mm

Cięcie wzdłużne do wysokości cięcia 80 mm i szerokości 600 mm z elementem rozszerzającym

Przekroje skośne od -2° do 47° dzięki ustawianej pod kątem tarczy pilarskiej

Wyposażenie standardowe

Pilarka stolikowa TKS 80 EBS

Tarcza pilarska uniwersalna HW W40 575975

Moduł KT-TKS 80 575851

Przykładnica kątowa

Zestaw do odsysania 488292

Element rozszerzający VB TKS 80 575840

Element przedłużający VL TKS 80 575825

Prowadnica wzdłużna LA TKS 80 575826

Stół przesówny ST 840 TKS 80 578099

Popychacz

Klucz imbusowy SW 5

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Klucz widełkowy o rozwartości 50

Klucz widełkowy o rozwartości 23