PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MFK 700 KA EQ-PLUS MODUŁOWA FREZARKA DO KRAWĘDZI 578710

Cena netto: 1 835,86 zł
Cena brutto: 2 258,11 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Zakończenie idealnej krawędzi.

Rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem perfekcyjnego frezowania wyrównującego krawędzi z tworzywa sztucznego i forniru. Specjalnie zaprojektowany łapacz wiórów optymalizuje odsysanie, zapewnia rezultaty bez smug dzięki zintegrowanemu hamulcowi łożyska kulkowego i pełni funkcję elementu ułatwiającego prowadzenie podczas frezowania wyrównującego skosów. Pozwala to uzyskać idealną krawędź.

Specjalistka: frezarka do krawędzi umożliwia frezowanie wyrównujące i zaokrąglanie naddatków krawędzi.

Drużyna marzeń: idealne uzupełnienie okleiniarki krawędzi CONTURO KA 65.

Element ułatwiający prowadzenie: łapacz wiórów pełni funkcję prowadnicy podczas frezowania wyrównującego krawędzi o skosach od 0° do 45°.

Precyzyjne ustawienie: łatwe i dokładne ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm.

Uniwersalny charakter: możliwość stosowania wszystkich standardowych frezów (o średnicy do 32 mm) dzięki tulei zaciskowej 8 mm.

Stopa z tworzywa sztucznego: zapobiega uszkodzeniu elementu obrabianego. Doskonałe właściwości ślizgowe i odporność na zarysowania.

Duża nakładka: blat stołu frezarskiego o długości 130 mm zapewnia dokładne frezowanie.

Wymiana frezu: łatwa i szybka dzięki blokadzie wrzeciona.


Poręczna obsługa: smukła budowa, niewielki ciężar i optymalnie położony środek ciężkości.

Optymalne odsysanie: zintegrowane bezpośrednio w stole frezarskim.

Regulacja prędkości obrotowej: możliwość indywidualnego ustawienia w zależności od materiału.

Wyjątkowy hamulec łożyska kulkowego: zapewnia pracę bez smug.

Długa żywotność: kontrola temperatury silnika.

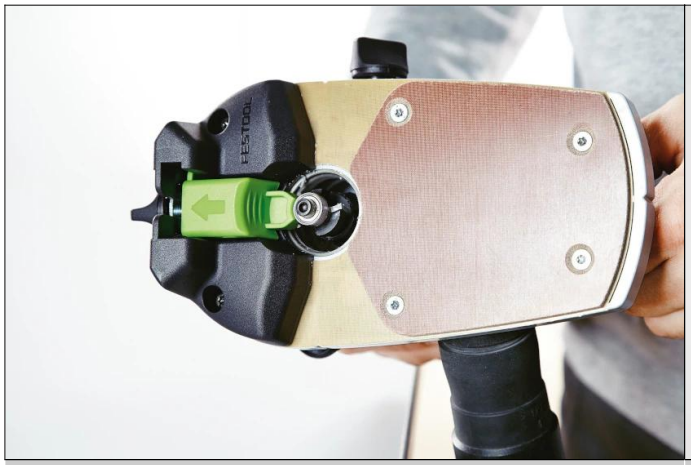

Stopniowany stół frezarski. Z podwyższonym blatem stołu do obróbki naddatków krawędzi: optymalne rozwiązanie w przypadku frezowania wyrównującego lub zaokrąglania wystających krawędzi. Hamulec łożyska kulkowego zapobiega uszkodzeniom delikatnych krawędzi.



Precyzyjna regulacja głębokości. Głębokość frezowania można ustawić z dokładnością do 1/10 mm. Łatwe w obsłudze pokrętło zaciskowe zapobiega przesuwaniu się stołu frezarskiego w czasie pracy.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Frezowanie wyrównujące na dużych powierzchniach. Frez wyrównujący S8 HW MFK umożliwia frezowanie wyrównujące krawędzi również w przypadku skosów. Łapacz wiórów jest w tym celu ukształtowany w taki sposób, że pełni funkcję elementu ułatwiającego prowadzenie, niezależnie od kąta krawędzi.



Wymiana frezów w kilka sekund. Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę frezu.



Odsysanie antystatyczne. Zintegrowany kanał odsysający w szerokim stole prowadzącym odprowadza wióry do góry. Naładowane statycznie, przywierające wióry z tworzywa sztucznego zostają skutecznie odessane.



Regulacja prędkości obrotowej w zależności od materiału. Dzięki układowi elektronicznemu MMC można ustawiać prędkość obrotową w zależności od aktualnie obrabianego materiału i utrzymywać ją na stałym poziomie niezależnie od obciążenia. Jednocześnie monitorowana jest temperatura silnika, co zapewnia długą żywotność.



Szybka wymiana narzędzi. Dzięki systemowi plug it można szybko zmienić narzędzie – bezpośrednio przy przewodzie, zamiast przy gniazdku lub odkurzaczu: jeden przewód do wszystkich urządzeń. Również w przypadku zerwania przewodu szybka wymiana nie jest problemem.

Dane techniczne

Pobór mocy	720 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000-26000 min-1
Średnica uchwytu zaciskowego	6-8 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania	14 mm
Maksymalna średnica frezu	32 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Długość przewodu	4,00 m
Ciężar produktu bez wyposażenia	1,90 kg
Masa transportowa z akcesoriami	3,90 kg

Najważniejsze zastosowania

Frezarka do krawędzi specjalnie do frezowania wyrównującego i zaokrąglającego wystające fragmenty.

Wyjątkowy hamulec z łożyskiem kulkowym zapewnia gładki, idealny efekt

Możliwość frezowania wyrównującego skosów 0-45° (w zależności od frezu)

Wyposażenie standardowe

Tuleja zaciskowa SZ-D 8/OF 1010, Symbol: 488755

Klucz płaski SW 19

Systainer³ SYS3 M 187, Symbol: 204842

Przewód plug it H05 RN-F-4, Symbol: 203914