Fräsdorn HSK-F 63 C905-80

Vorbaulänge A = 80 mm

Ausführung :

Kegel - Hohlschaft DIN 69893 - HSK-F 63.
Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl.
Oberfläche blank poliert oder vernickelt.
Für Bohrungstoleranz H6 oder H7.
Fräseranzugschraube mit Doppelgewinde.

Anwendung :

Spannen von Bohrungswerkzeugen mit 20 bzw. 30 mm Bohrung.
Massen - und Durchmesserangaben der Maschinenhersteller sowie zulässige Höchstdrehzahl beachten.
Für Rechts - und Linkslauf geeignet.


Maschine :


CNC - Bearbeitungszentren

Einsatzdaten :


Für Drehzahlen bis n = 24.000 U/min.

Fräsdorne mit d = 20 mm nur zur Aufnahme von Einzelwerkzeugen und für Fräsarbeiten mit geringer Zerspanungsleistung.

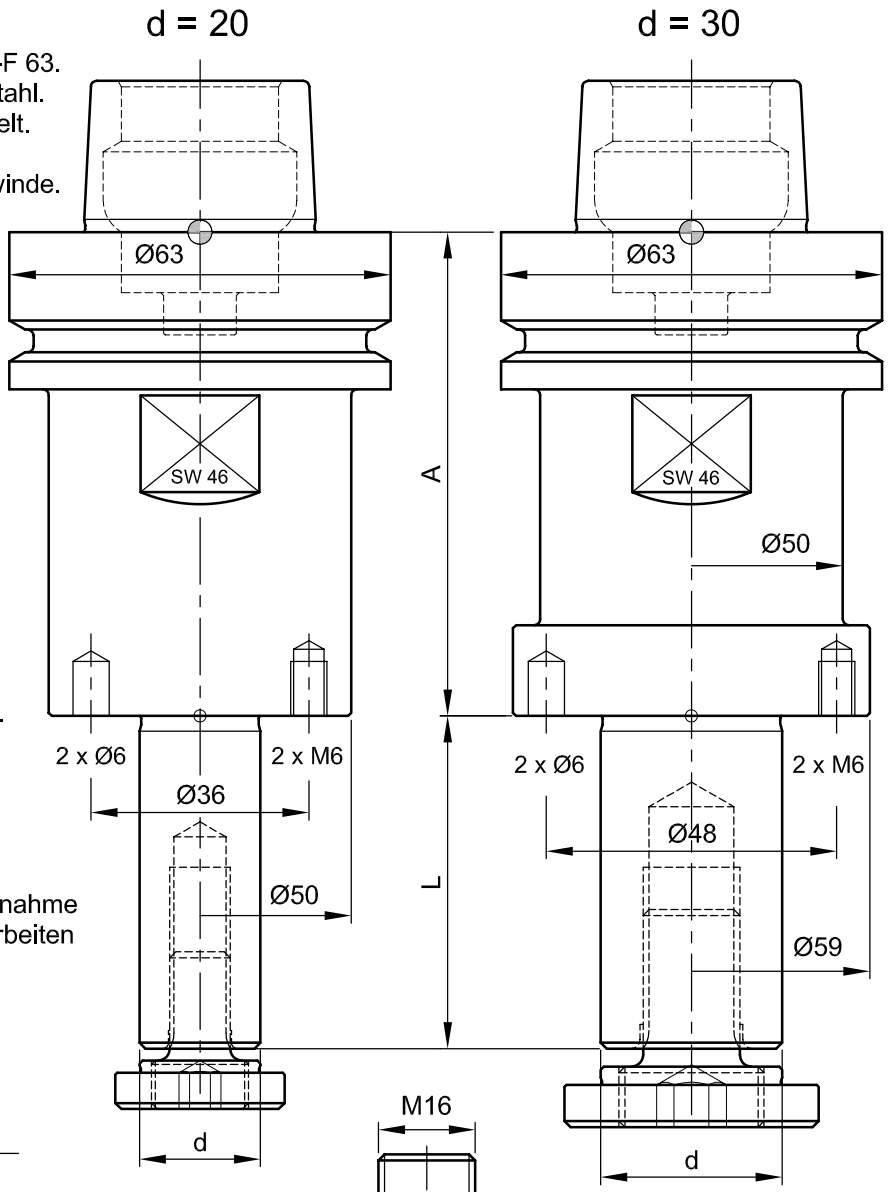



Fräseranzugschraube

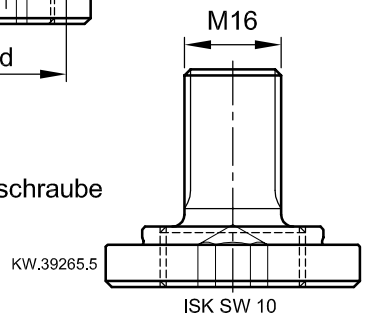

						Bestellnummer			Bestellnummer		
A	d	L			Masse	Blank / poliert			Vernickelt		
80	20	55			1.6 kg	C905-8020055	●		C905-8020055BN	○	
80	20	80			1.7 kg	C905-8020080	●		C905-8020080BN	○	
80	30	55			2.0 kg	C905-8030055	●		C905-8030055BN	○	
80	30	80			2.1 kg	C905-8030080	●		C905-8030080BN	○	
80	30	100			2.2 kg	C905-8030100	○		C905-8030100BN	○	

● Ab Lager lieferbar ○ Kurzfristig lieferbar

Aigner WERKZEUGE
e-mail:office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at
A-4720 NEUMARKT - OÖ
WIDLDORF 25
TELEFON (07733) 7583

Blattformat: **A4** 1:1
Zchng. - Nr. 49050.4

DATUM: 04.10.2013
NAME: W. Steiner

C905-80