
JAK WYBRAĆ KLUCZE, NASADKI, GRZECHOTKĘ




Nasadki

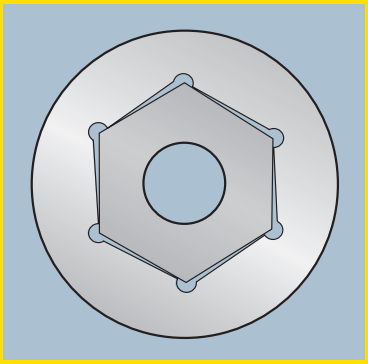

Nasadki dostępne są w dwóch podstawowych rodzajach: 6-punktowe i 12-punktowe. Nasadka 12-punktowa umożliwia dostęp do śrub osadzonych w trudno dostępnych miejscach, a nasadka 6-punktowa ułatwia pracę ze zniszczonymi i zapieczonymi śrubami. Zastosowana w nasadkach technologia Maxi Drive, analogiczna do technologii stosowanej w kluczach, skutecznie chroni zarówno nasadkę jak i łeb śruby przed ich zniszczeniem.


Użytkownik ma do wyboru nasadki „standardowe" używane do większości wykonywanych prac i „długie" stosowane przy nakręcaniu nakrętek głęboko osadzonych na śrubach.

Dostępne są trzy podstawowe wielkości kluczy nasadowych 1/4", 3/8", 1/2", dobieranych w zależności od rozmiaru śrub i konieczności użycia odpowiedniej siły.

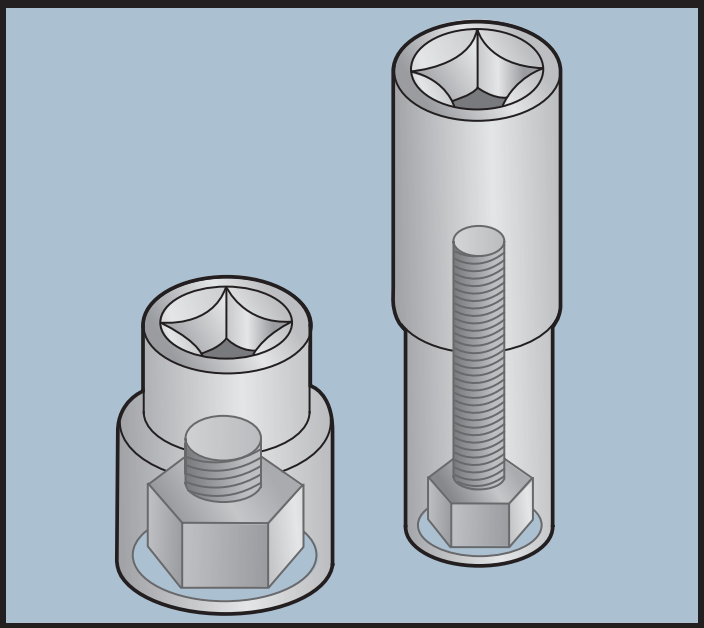

Grzechotki

Moment obrotowy przenoszony jest na nasadkę przez zabierak współpracujący z grzechotką lub pokrętką. Rozmiar zabieraka decyduje o wielkości sił możliwych do wywierania nasadką na śrubę. Występuja trzy podstawowe rozmiary zabieraków: 1/4", 3/4", 1/2".

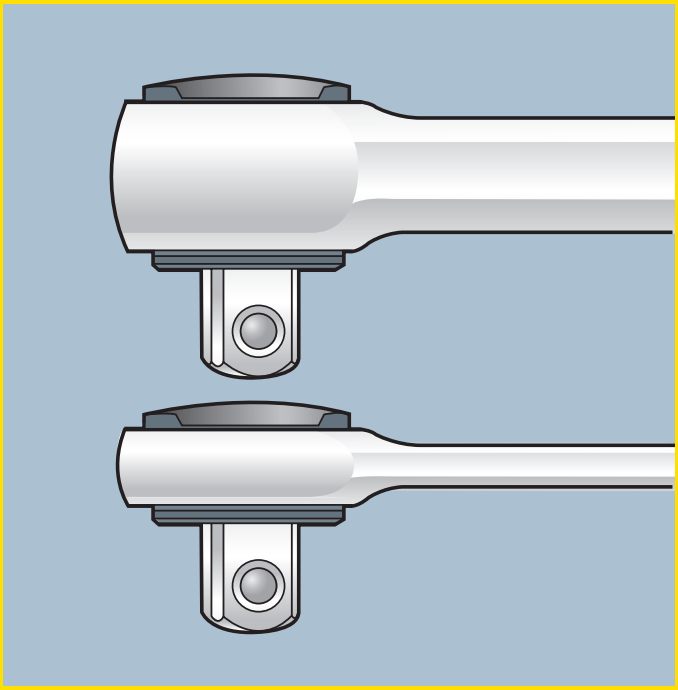

Grzechotka MicroTough, dzięki małym rozmiarom główki i 72-pozycyjnej zapadce ułatwi Ci pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.

Rękojeści naszych grzechotek są odporne na działania chemii motoryzacyjnej.